


SCHEMA CONDOTTI IN PVC-U PN 16
RINFIANCATI IN SABBIA PER ACQUEDOTTO

TUBO PVC-U PN 16 PER
ACQUA POTABILE

Codice Unificato Gruppo Hera	Diametro Esterno Nominale d _e (mm)	Diametro Esterno (mm)		Spessore di parete (mm)	
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
226502002	63	63,0	63,3	4,7	5,4
226502004	90	90,0	90,3	6,7	7,6
226502005	110(*)	110,0	110,4	6,6	7,5
226502006	125(*)	125,0	125,4	7,4	8,4
226502008	160	160,0	160,5	9,5	10,7
226502010	200	200,0	200,6	11,9	13,3
226502013	250	250,0	250,8	14,8	16,5
226502016	280	280,0	280,9	16,6	18,5
226502017	315	315,0	316,0	16,7	20,8

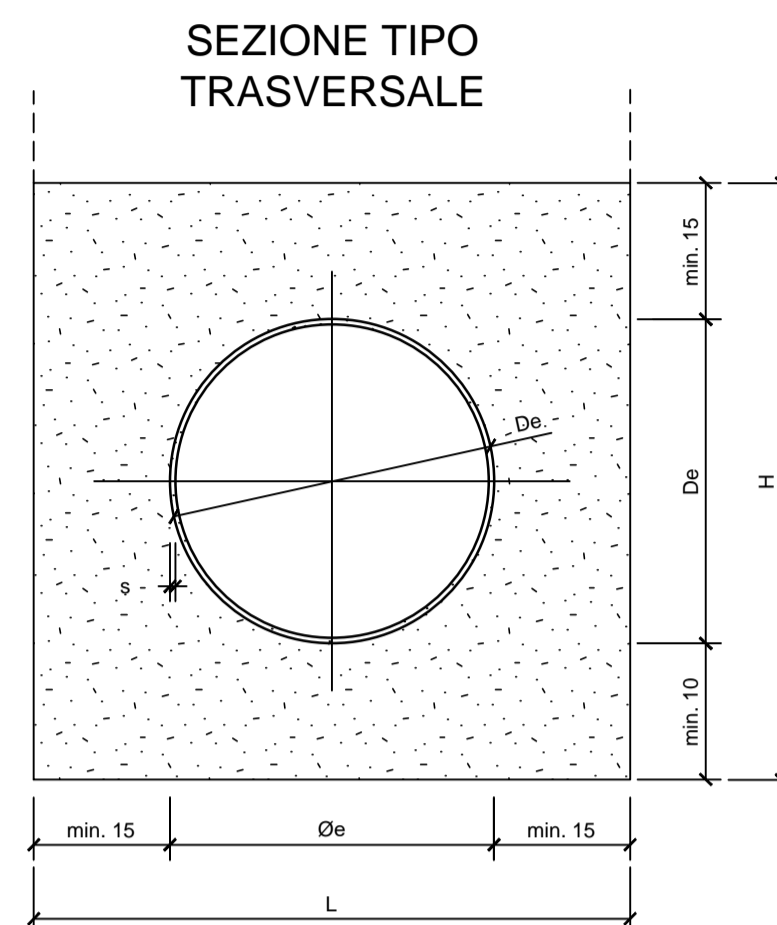


PRESCRIZIONI TECNICHE

- Tubazioni in PVC-U norme UNI EN 1452 serie PN16 per condotte acqua potabile, giunzioni a bicchiere con guarnizione elastomerica di tenuta preinserita, posizionata a caldo;
- Sottofondo, rinfiando e copertura in sabbia;
- I tubi devono recare, esternamente e per tutta la lunghezza, almeno 2 striscie di colore azzurre coestruse larghe 2 mm opposte fra loro.

ALLACCIAMENTO ACQUA AI LOTTI PRIVATI

CONDOTTA IN POLIETILENE / PVC DN ≥63mm
(derivazione in polietilene DE 32mm)
esecuzione con collare in ghisa

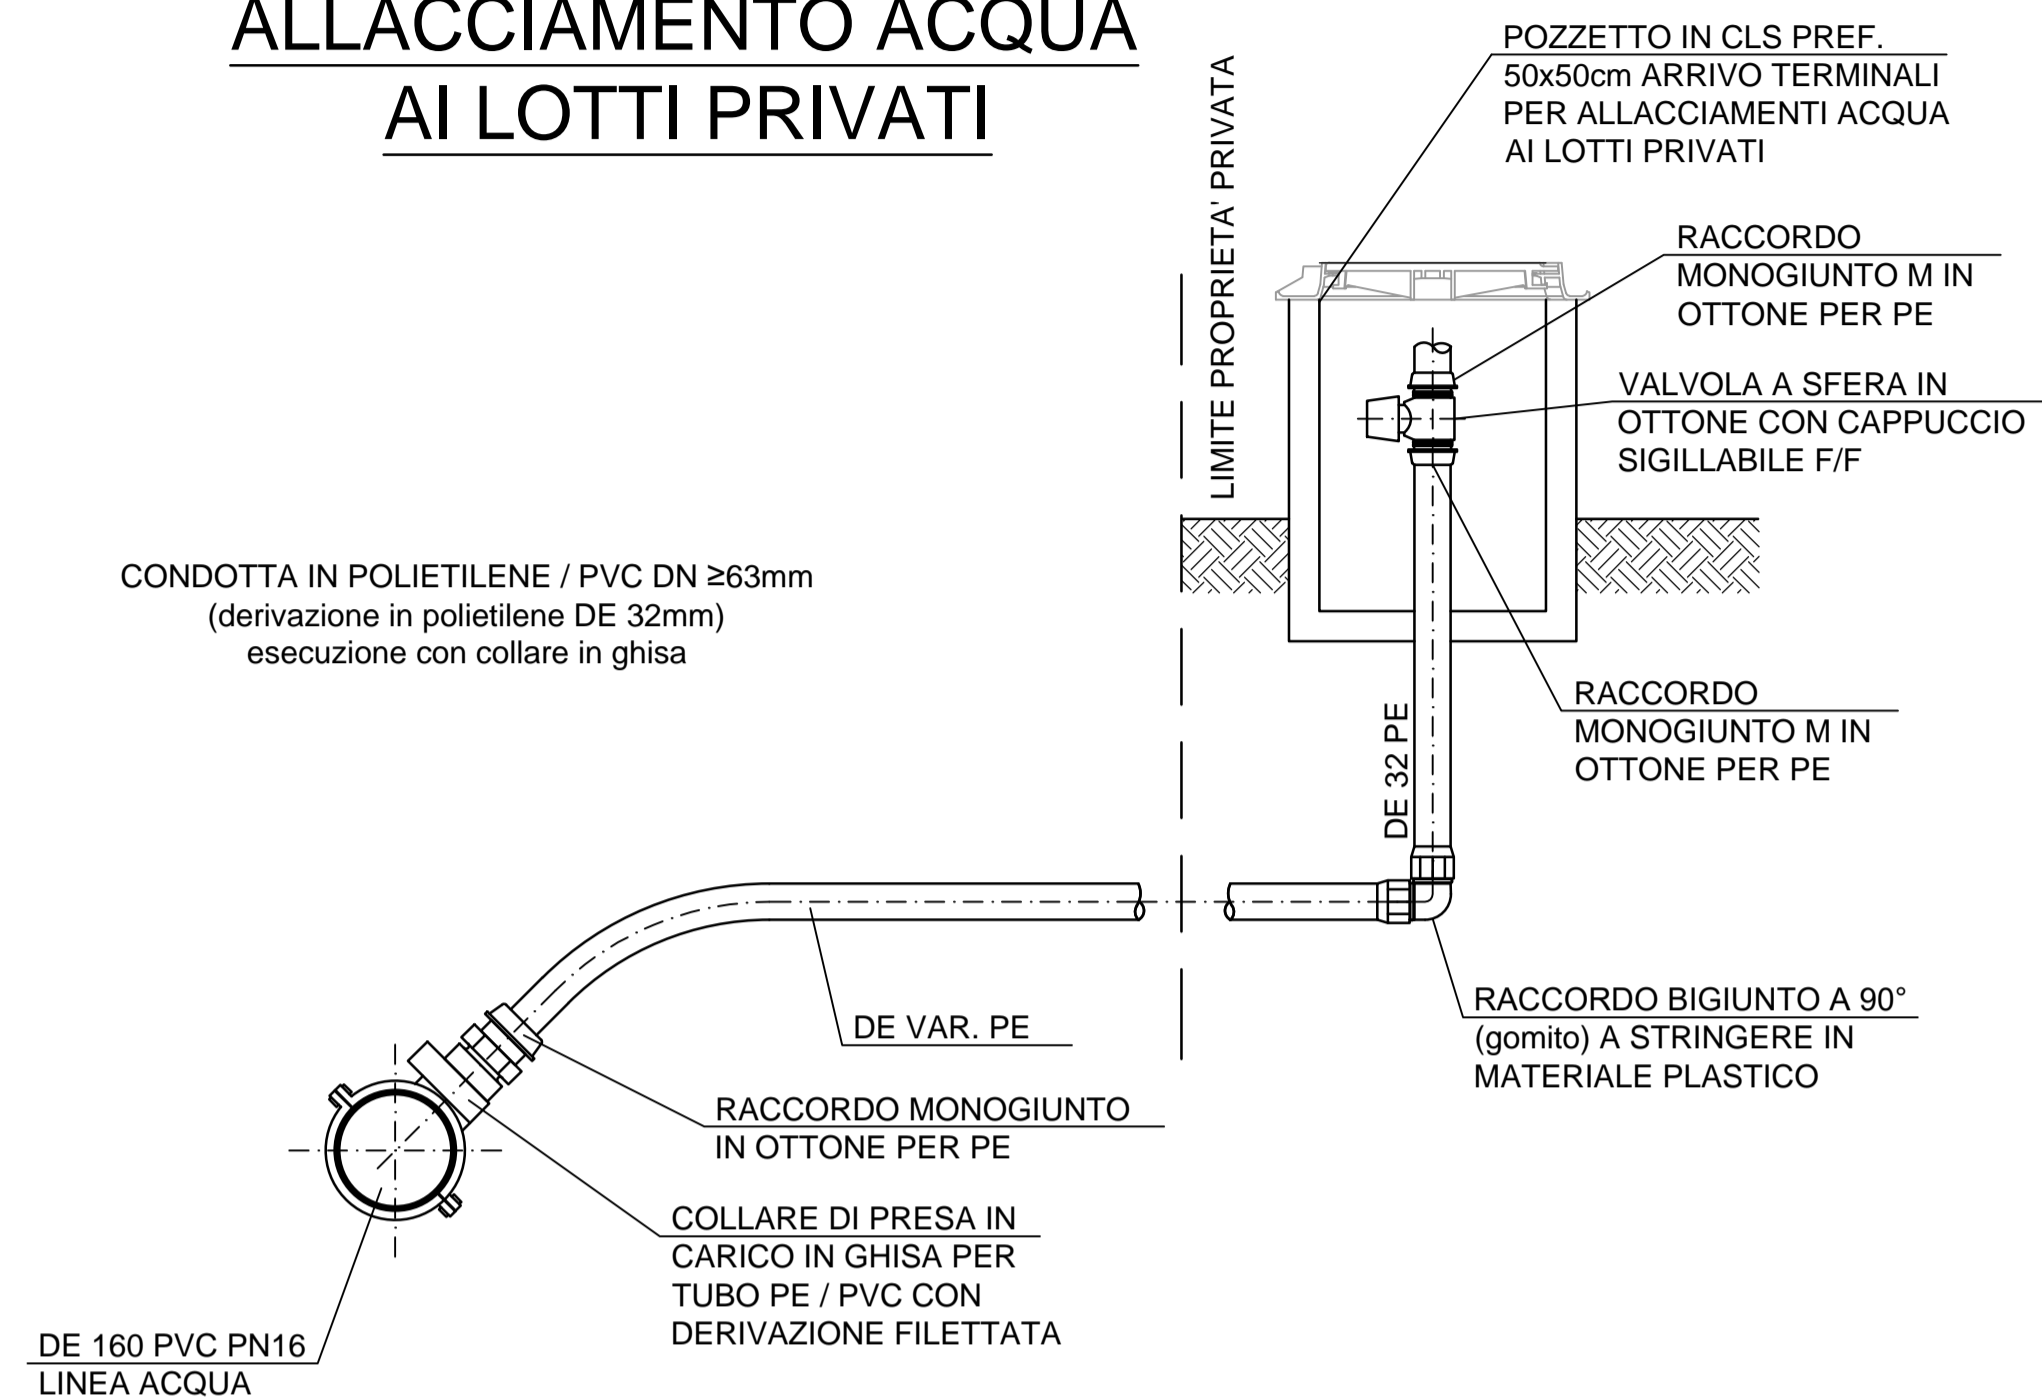

Tipologie allacci acqua:



n. 8 unità abitative:
allaccio PE multistrato dn 32

da n. 10 a 12 unità abitative:
allaccio PE multistrato dn 50

SEZIONE TIPO DI POSA

TUBAZIONE ACQUA

INSTALLAZIONE TIPO IDRANTE SOTTOSUOLO

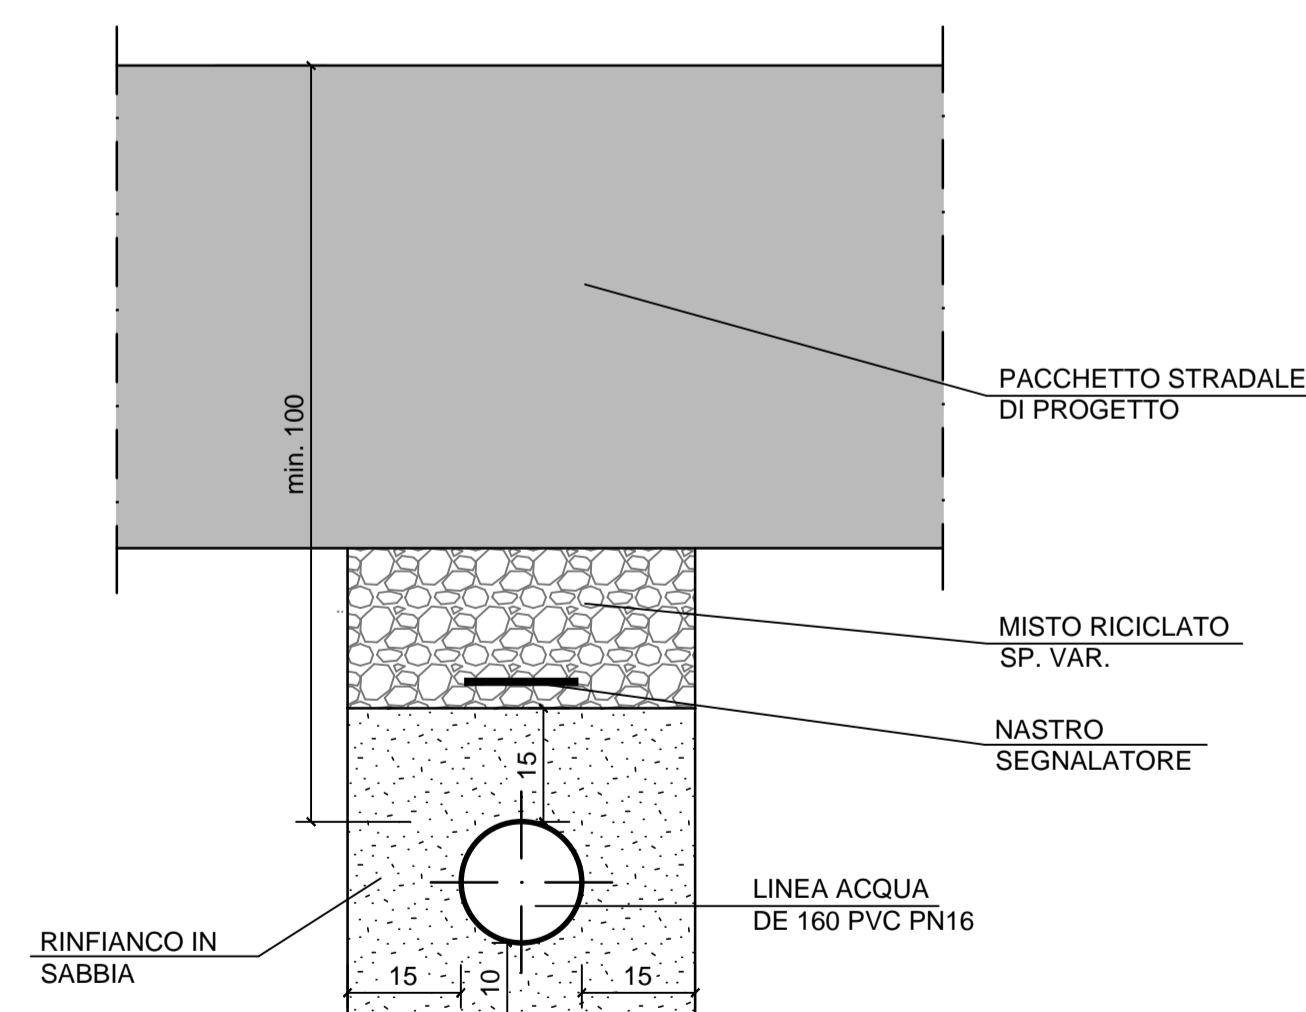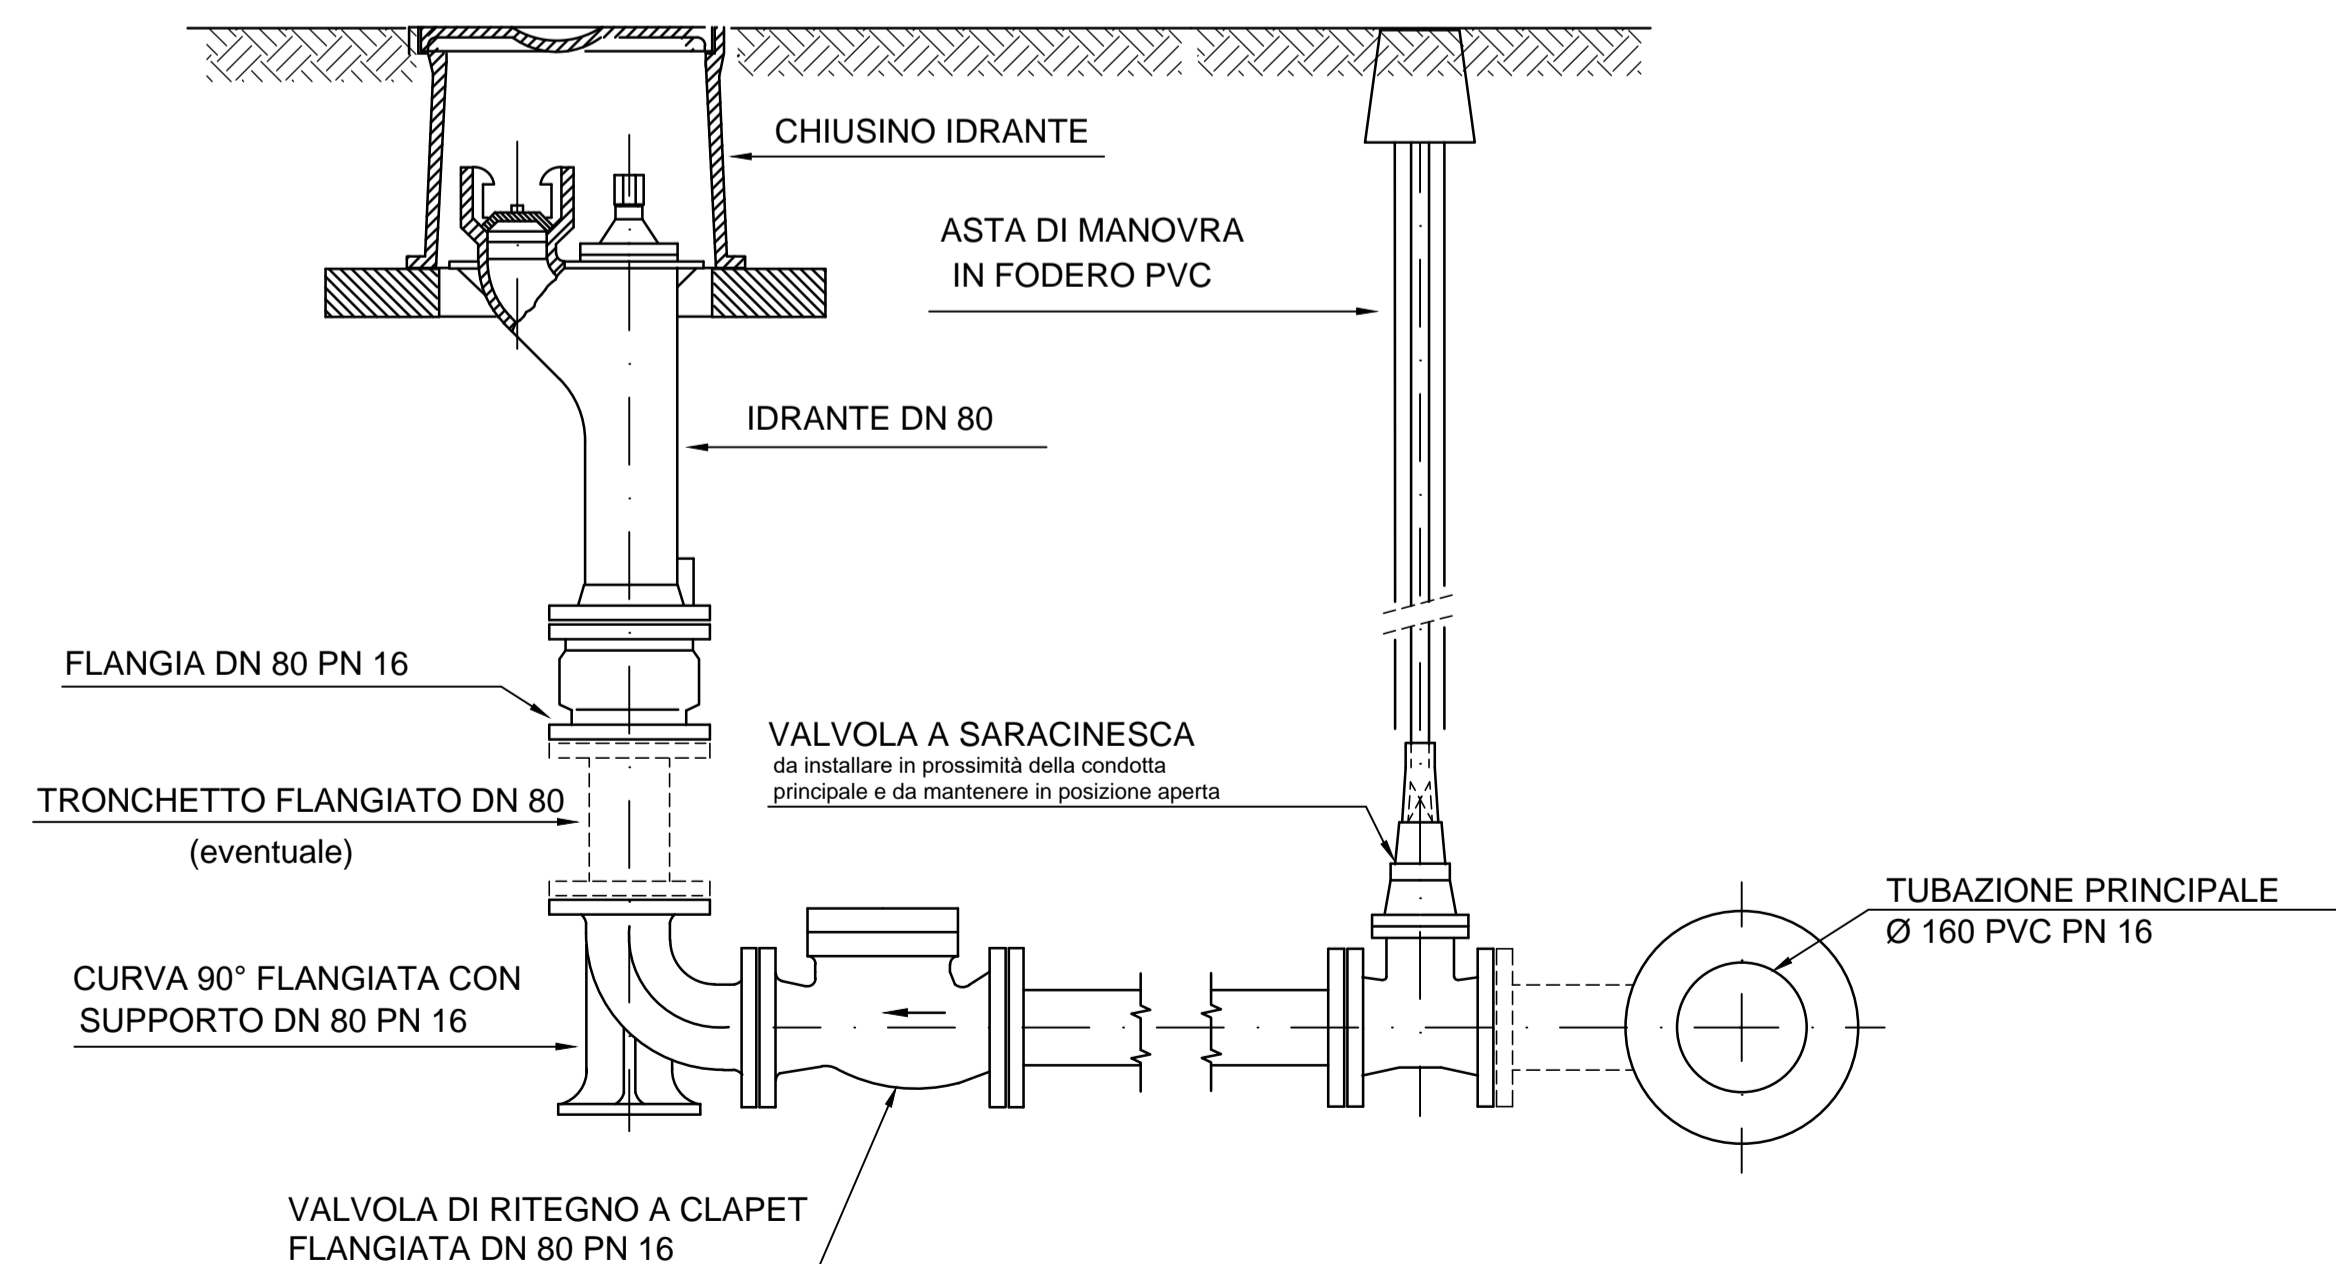

COMUNE DI VALSAMOGGIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROGETTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
COMPARTO C1-21
VIA CALAMANDREI
LOC. CREPELLANO

PROGETTO
DEFINITIVO – ESECUTIVO

COMMITTENTE
COMUNE DI VALSAMOGGIA
P.IVA 03334231200
Piazza Garibaldi n.1
40053 Bazzano (Bologna)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

Progettazione
Ing. Lorenzo Donati
Geom. Giuseppe Lucchini

Rilievo planialtimetrico
Geom. Sergio Zaffagnini – studio ONIS

Coordinamento in fase di Progettazione
Geom. Gino Raffaelli – Studio ONIS

Relazione Geologica
Dott. Matteo Lesi

ZERO
ASSOCIATI
VIA EMILIA PONENTE 221/a - 40133 BOLOGNA
TEL +39 051 383862 - FAX +39 051 031111
info@zeroassociati.it - www.zeroassociati.it
C.F. e P.IVA 03271411203

	SCALA
--	-------

DATA

02.0
LAPRO

TITOLO ELABORATO

RETE ACQUA:

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

14

FILE	N.	FASE DI LAVORO	DATA
263--Progetto.dwg	1	PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -- ESECUTIVO	02 FEBBRAIO 2022
	2		
	3		
	4		
	5		